


## Katologový list toroidních autotransfornátorů řady 54 xxx - x

Prim. nap.: 250V		Frekvence: 50-60Hz		Teplota okolí: ta = 25°C		Montáž: [S, B, H, D]
Výkon [VA]	Objednávkové číslo	Sek. nap. [V]	Sek. proud [A]	Napětí napr. Uo [V]	Dop. pojistka (sec.) [A]	Rozměry (p * v / hm) [mm / kg]
80	54 910 - x	220	0,36	223,3	0,40	56 * 27 / 0,25
		230	0,35	232,2	0,40	
		240	0,33	241,1	0,40	
120	54 920 - x	220	0,55	222,7	0,63	57 * 33 / 0,30
		230	0,52	231,8	0,63	
		240	0,50	240,9	0,50	
160	54 930 - x	220	0,73	222,7	0,80	57 * 36 / 0,65
		230	0,70	231,8	0,80	
		240	0,67	240,9	0,80	
225	54 940 - x	220	1,02	222,7	1,25	70 * 35 / 0,42
		230	0,98	231,8	1,00	
		240	0,94	240,9	1,00	
300	54 950 - x	220	1,36	222,8	1,60	70 * 38 / 0,47
		230	1,30	231,8	1,60	
		240	1,25	240,9	1,25	
500	54 960 - x	220	2,27	222,2	2,50	80 * 35 / 0,70
		230	2,17	231,4	2,50	
		240	2,08	240,7	2,50	
625	54 970 - x	220	2,84	222,3	3,15	92 * 33 / 0,75
		230	2,71	231,5	3,15	
		240	2,60	240,8	3,15	
800	54 980 - x	220	3,64	222,0	4,00	93 * 40 / 0,90
		230	3,48	231,3	4,00	
		240	3,33	240,7	4,00	
1000	54 990 - x	220	4,55	221,8	5,00	93 * 45 / 1,10
		230	4,35	231,2	5,00	
		240	4,17	240,6	5,00	

Výrobky splňují ČSN EN 61 558 a jsou označeny CE

Ta=25°C

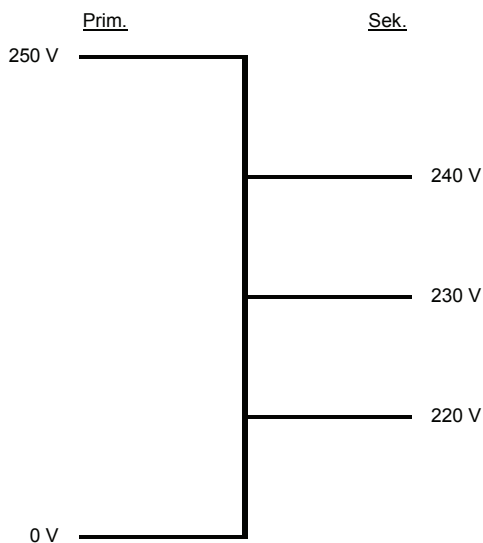


**Montáž:**

- S - standard
- B - zalitý střed s maticí
- H - zalitý střed s dírou
- D - montáž DIN 35

## "S"

K toroidnímu transformátoru se dodává standardní montážní souprava, která obsahuje jeden plechový kotouč a dvě neoprenové podložky.

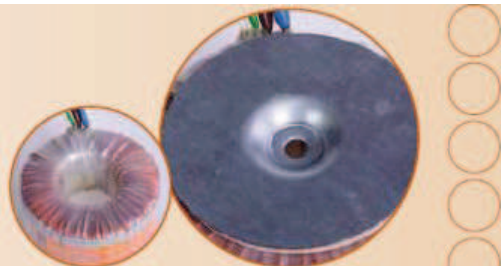


## "B"

Do středu ze spodní strany toroidního transformátoru je zalita mosazná vložka se závitem pro následnou montáž.

výkon	závit
12 - 32 VA	M4
50 - 160 VA	M6
200 - 800 VA	M8

U montáže lze svorky na přání dodat, ale nejsou standardně montovány.

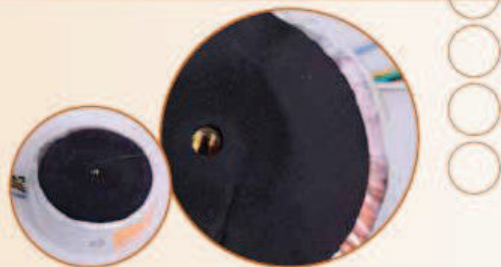

## "H"

V zalitém středu toroidního transformátoru je vyvrtána díra pro následnou montáž.

výkon	otvor pro šroub
12 - 32 VA	M4
50 - 160 VA	M5
200 - 800 VA	M8

U montáže lze svorky na přání dodat, ale nejsou standardně montovány.



## "D"

Na toroidním transformátoru je připevněn přípravek pro montáž na DIN lištu. Přírůstek výšky transformátoru je cca 8 mm.

U montáže jsou standardně do výkonu 300 VA dodávány svorky na vývodech.



## "P"(PCB)

Montáž pro plošné spoje



## "K"

Transformátory je možné zalít do krabiček



## "0"

Bez montáže

